


Pro-TroniK Li28 800 mA 3S

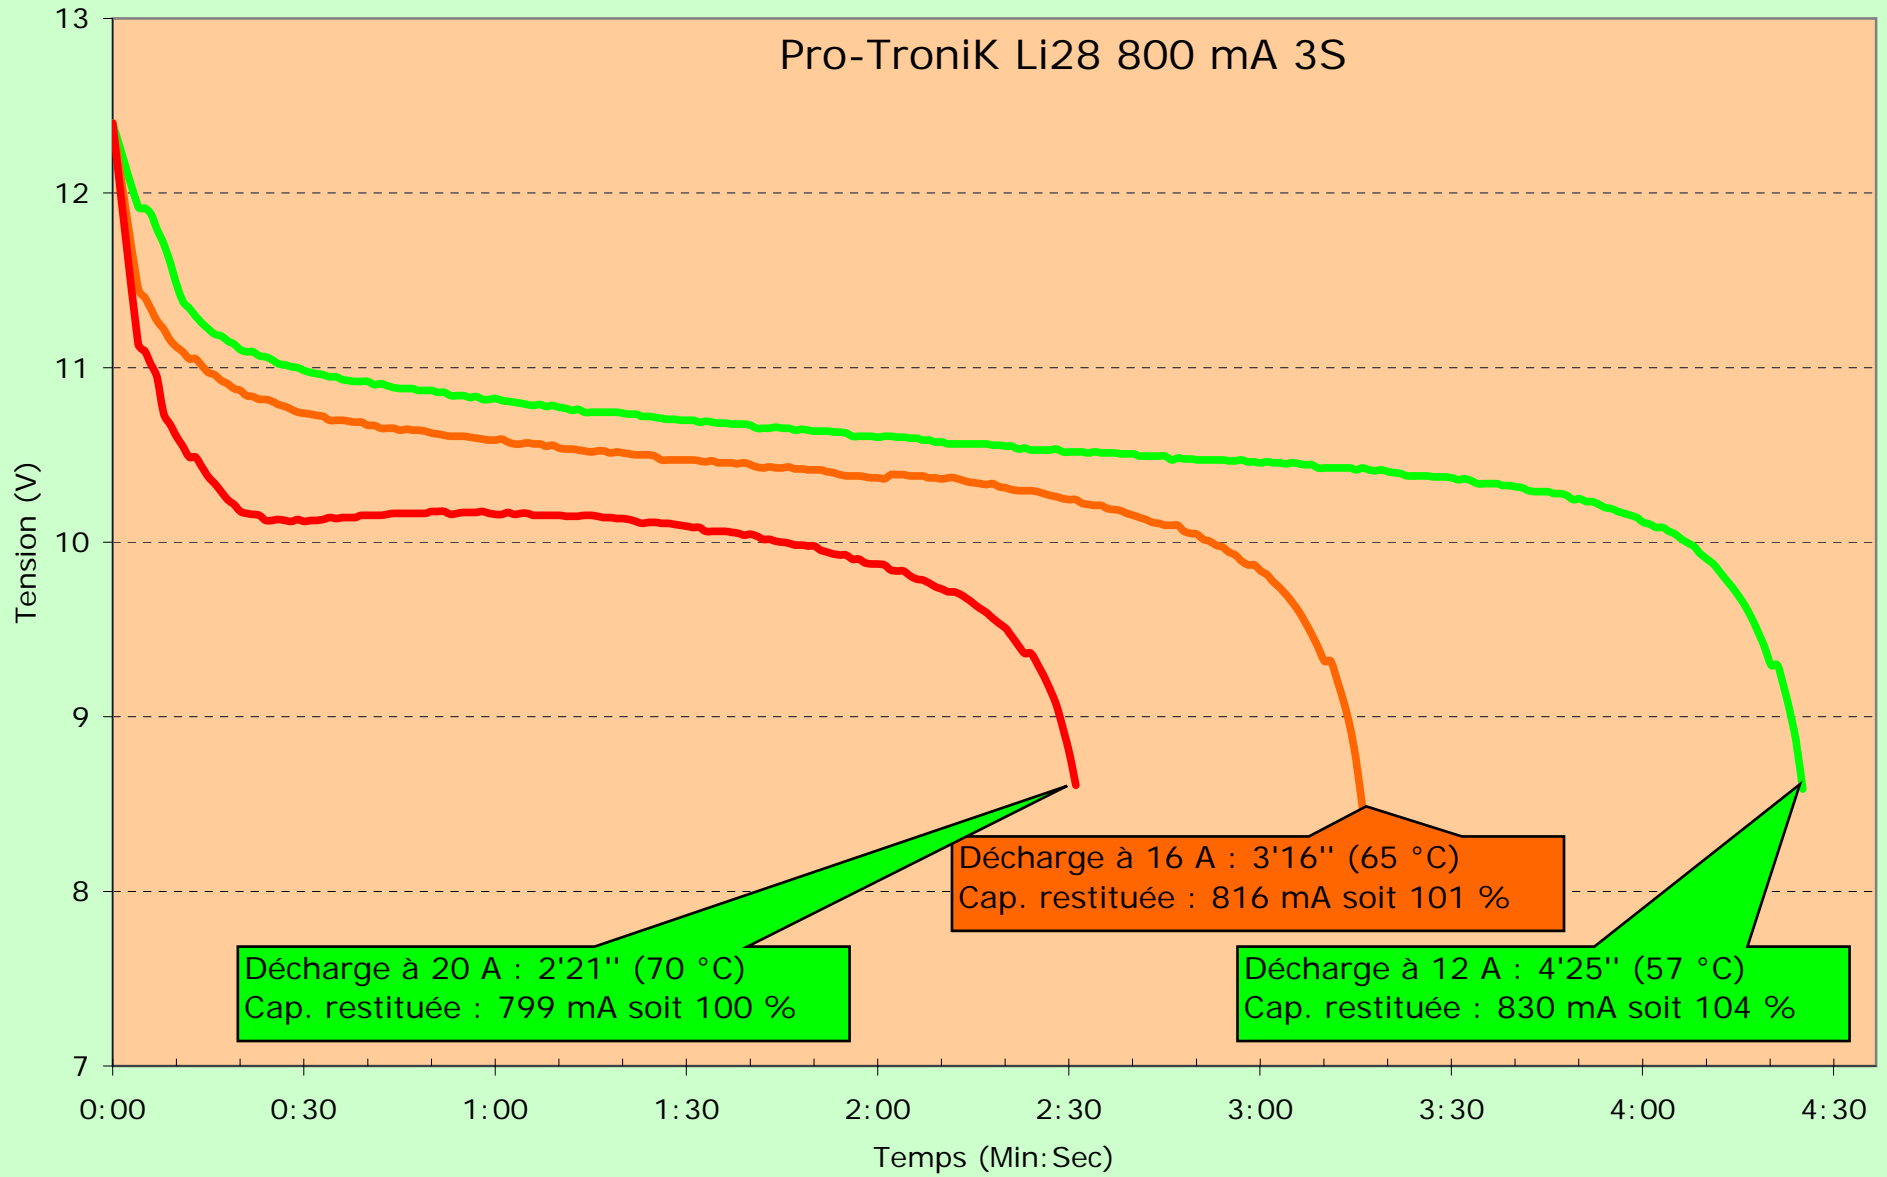

Décharge à 20 A : 2'21" (70 °C)
Cap. restituée : 799 mA soit 100 %

Décharge à 16 A : 3'16" (65 °C)
Cap. restituée : 816 mA soit 101 %

Décharge à 12 A : 4'25" (57 °C)
Cap. restituée : 830 mA soit 104 %